C-0422

Les noms et marques mentionnés dans ce documents sont enregistrés et propriété de leurs respectifs propriétaires.

Lampe solaire pour numéro de maison

Caractéristiques :
Cette lampe d'acier inoxydable stocke l'énergie qu'elle reçoit de la lumière solaire durant le jour grâce à sa pile solaire photovoltaïque et à sa batterie interne. Pendant la nuit la pile solaire allume automatiquement ses deux LED intégrées.
Quand des batteries sont complètement chargées, la lampe peut allumer jusqu'à 10 heures suivies.



Caractéristiques techniques:
Dimensions : 22 x 15 cm
Pile solaire : 0.5 W (puissance)
Batteries : Deux unités de type AA de 600mAh
Durée de l'éclairage : 10 heures
Nombres d'autocollants : Des jeux de 0 à 9 et quelques lettres sont inclus

Instructions pour l'installation :
! Choisir un mur bien illuminé sans nuances.
! Enlever la vis de la partie inférieure (fig 1) et Enlever le couvercle (fig 2)
! Dans la partie supérieure du couvercle vous trouverez le compartiment des batteries qui inclut le circuit électronique de commande et le commutateur qui déconnectera la lampe solaire (fig 3)
! Insérer les deux batteries, en respectant la polarité correcte. Mettre le commutateur dans la position AUTOMATIQUE (fig 4)
! Composer le numéro de la maison, en collant les numéros autocollants sur la partie extérieure du cristal glacé. Si vous souhaitez composer des textes avec d'autres caractères différents de ceux inclus, vous trouverez des lettres et des numéros autocollants dans des papeteries.
! Marquer les deux trous pour la fixation dans le mur, avec une séparation de 90 millimètres entre eux. Forer avec une mèche appropriée de 8mm et placer les chevilles.
! Fixer la base de la lampe solaire au mur et serrer bien les vis.
! Maintenant placer le couvercle et fixez-le avec la vis de la partie inférieure (fig 1)


fig. 1



fig. 2

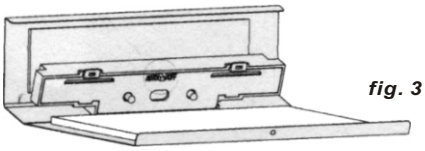
fig. 3

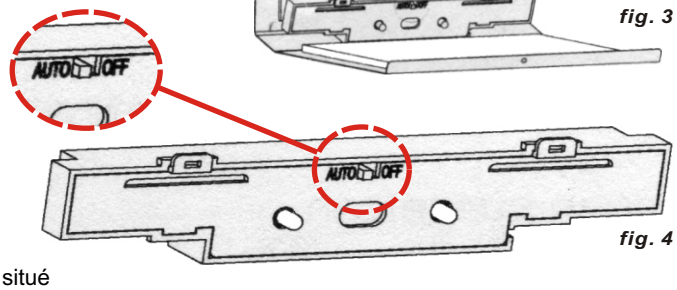

fig. 4

Instructions:
! Placer le commutateur en position AUTOMATIQUE. Le commutateur est situé dans le compartiment des batteries à l'intérieur de la lampe (figure 4)
! Dans cet état la lampe s'allumera automatiquement quand l'intensité de la lumière du jour baissera au-dessous d'un certain niveau et elle s'éteindra après l'aube.
! Si vous devez démonter la lampe, mettre le commutateur en position OFF. Si vous devez garder la lampe un certain temps, enlever les batteries.

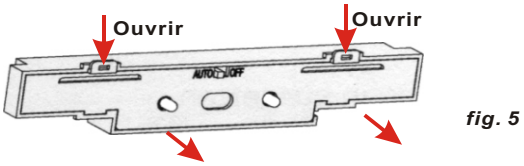

fig. 5

Substitution des batteries :
! Enlever la vis de la partie inférieure (la fig 1) et enlever le couvercle (fig 2)
! Dans l'intérieur du couvercle vous trouverez le compartiment des batteries (fig 3)
! Ouvrir le compartiment et enlever les vieilles batteries (fig 5 et 6)
! Insérer deux nouvelles batteries en respectant leur correcte polarité.
! Fermer le compartiment, monter le couvercle et refermer avec la vis de la partie inférieure (fig 1)

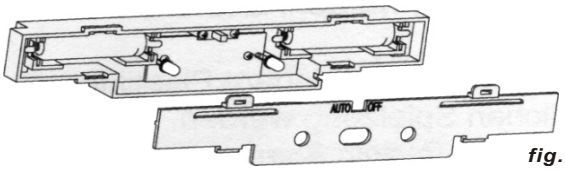
fig. 6


Installation Correcte

Installation incorrecte

Information de sécurité
! Avant d'utiliser ce spot, vous devez vérifier s'il présente des dommages, et si c'est le cas ne l'activez pas.
! Ne pas soumettre cet appareil aux tensions mécaniques ni à des coups.
! S'assurer périodiquement que la pile solaire n'est pas sale ni couverte.
! Nettoyer seulement cet appareil avec un tissu sec et doux.
! Remplacer la batterie rechargeable tous les 12 mois.
! Attention ! Dans le cas où cet appareil devrait être réparé, il devra seulement l'être par le fabricant ou par un agent autorisé.
! Cet appareil n'est pas un jouet, et ne laissez pas les enfants jouer avec.

Information concernant la protection de l'environnement
Quand ce produit n'est plus en service, il ne peut pas être déposé à côté des résidus domestiques normaux, il est nécessaire de le laisser en un point de recyclage sélectif, spécialement adapté pour la réutilisation d'appareils électriques et électroniques.
Un symbole sur le produit, sur les manuels d'instructions ou sur l'emballage l'indique. Les matériaux sont recyclables comme ils l'indiquent. Si vous pratiquez la réutilisation, le recyclage ou une autre forme de réutilisation de vieux appareils, vous contribuerez de manière importante à la protection de l'environnement.
Consulter svp votre municipalité pour connaître le point de recyclage le plus approprié et le plus proche de chez vous.

Ne pas Oublier / Garantie

Ce composant est prévu pour un usage didactique / éducatif. Pour cela, nous vous conseillons de l'utiliser et de le monter sous la supervision d'une personne qualifiée. *Cebekit* n'offre pas d'explications additionnelles à celles déjà présentes dans ce manuel d'instructions, ni d'assistance technique ou d'appui didactique alternatif.
La garantie de ce produit ne concerne pas les pièces non fournies dans ce kit, ni le dommage ou le mauvais fonctionnement issu d'un montage inadéquat. Dans ce cas, contactez notre département technique, e-mail : sat@fadisel.com / Fax : +34.93.432.29.95.
Les produits Cebekit disposent d'un an de garantie à partir de la date d'achat. Sont exclus de cette garantie : montage ou manipulation incorrecte.
La documentation technique de ce produit répond à une transcription de celle fournie par le fabricant.

Nous disposons de plus de produits susceptibles de vous intéresser ; visitez notre site Internet : www.cebekit.com Ou demandez notre catalogue.